

2SC2021 2SC4038

エピタキシャルプレーナ形 NPN シリコントランジスタ
一般小信号増幅用/General Small Signal Amp.
Epitaxial Planar NPN Silicon Transistors


● 特長

- 1) $V_{CE(sat)} \approx 0.04V$ (at 10mA) と低い。
- 2) $C_{ob} \approx 2.0pF$ と低い。
- 3) 低雑音である。NF=1dB Typ.
(at $V_{CE}=6V, I_C=0.1mA, R_g=10k\Omega, f=1kHz$)
- 4) 2SA937, 2SA1561 とコンプリ。

● Features

- 1) Low collector saturation voltage:
 $V_{CE(sat)} = 0.04V$ (approx.) (at 10mA)
- 2) Low output capacitance:
 $C_{ob} = 2.0pF$
- 3) Low noise: NF=1dB Typ.
(at $V_{CE}=6V, I_C=0.1mA, R_g=10k\Omega, f=1kHz$)
- 4) Complementary pair with 2SA937, 2SA1561.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)

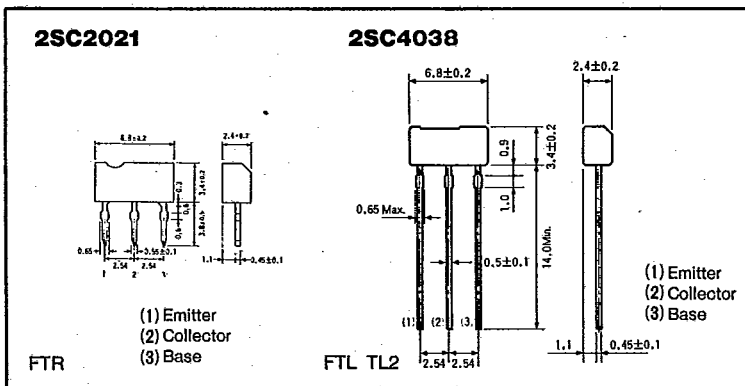

注: FTLの外形仕様については、TL3/4タイプも用意しています (p.38参照)。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	40	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
コレクタ損失	P_C	300	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ C$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~125	$^\circ C$

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	40	—	—	V	$I_C = 1mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	50	—	—	V	$I_C = 50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	5	—	—	V	$I_E = 50\mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	—	—	0.5	μA	$V_{CB} = 30V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	—	—	0.5	μA	$V_{EB} = 4V$
直流電流増幅率	h_{FE}	120	—	820	—	$V_{CE} / I_C = 6V / 1mA$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	0.4	V	$I_C / I_B = 50mA / 5mA$
利得帯域幅積	f_T	—	180	—	MHz	$V_{CE} = 12V, I_E = -2mA$
コレクタ出力容量	C_{ob}	—	2.0	3.5	pF	$V_{CB} = 12V, I_E = 0A, f = 1MHz$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	Q	R	S	E
h_{FE}	120~270	180~390	270~560	390~820

● 標準品・準標準品一覧表

(◎:標準品 ○:準標準品)

Type	h_{FE}	包装名	バルク	コンテナ	テーピング	
		記号		C1	TL2	TL3
2SC2021	QRS	◎	◎	—	—	—
	E	◎	○	—	—	—
2SC4038	QRSE	—	—	○	○	—

トランジスタ

2SCタイプ

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

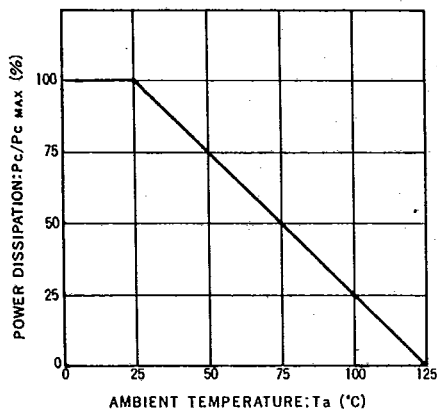


Fig.1 電力軽減曲線

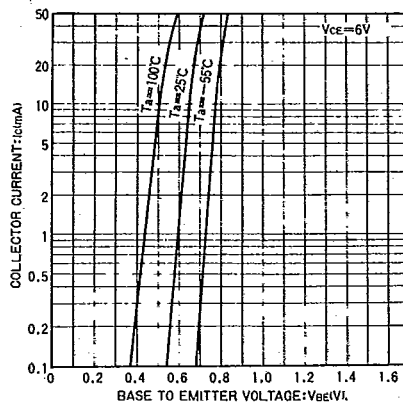


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

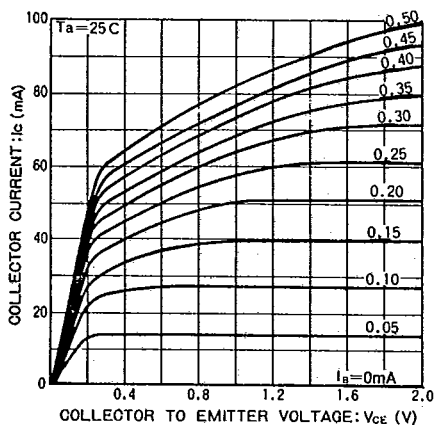


Fig.3 エミッタ接地出力静特性 (I)

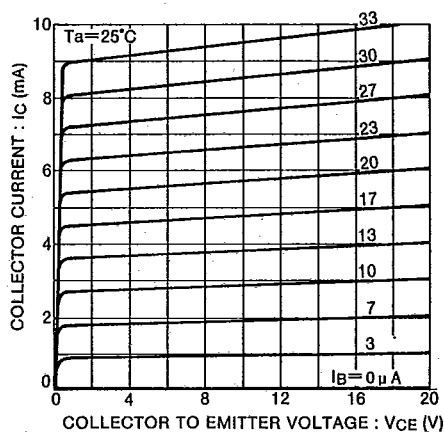


Fig.4 エミッタ接地出力静特性 (II)

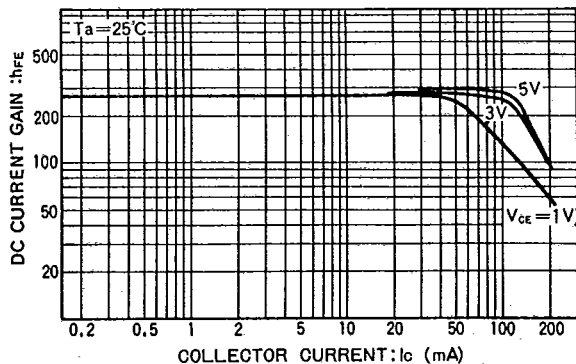


Fig.5 直流電流増幅率-コレクタ電流特性 (I)

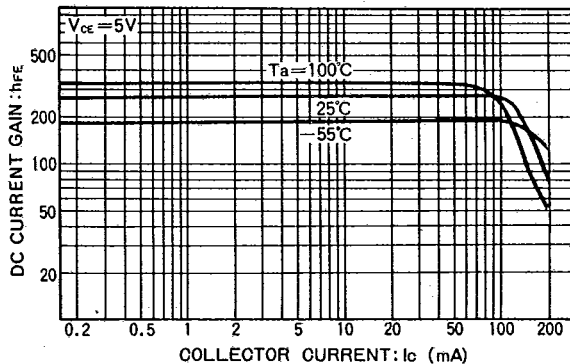


Fig.6 直流電流増幅率-コレクタ電流特性 (II)

T-27-09

トランジスタ
2SC2021

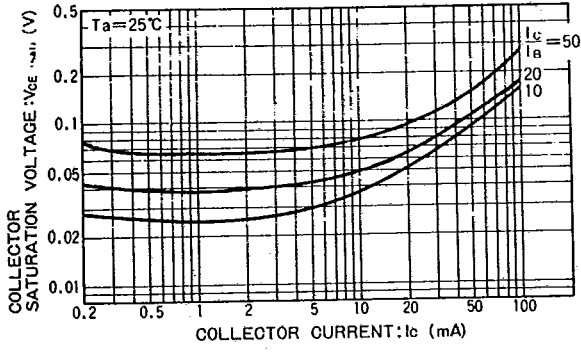


Fig.7 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性(I)

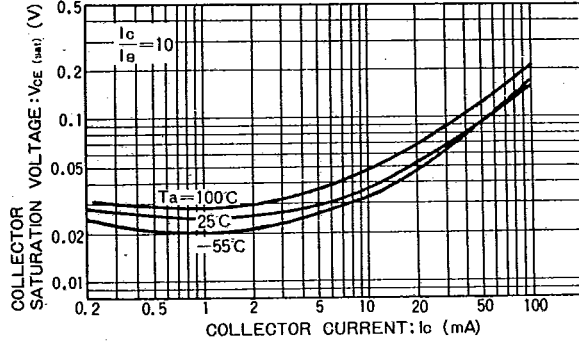


Fig.8 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性(II)

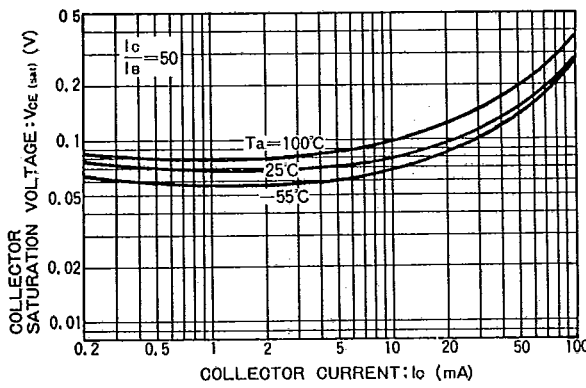


Fig.9 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性(III)

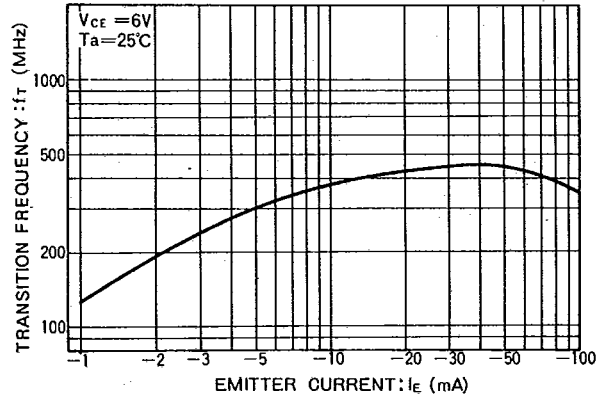


Fig.10 利得帯域幅積—エミッタ電流特性

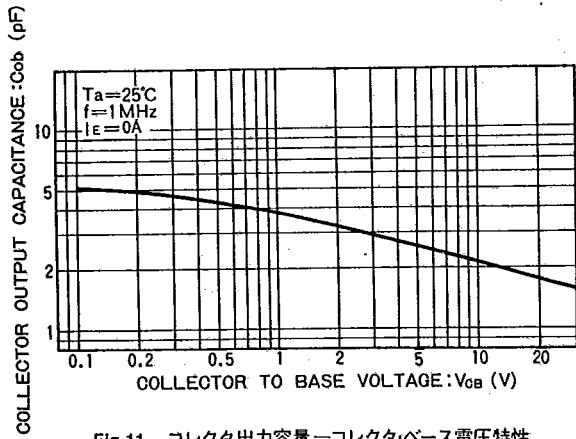


Fig.11 コレクタ出力容量—コレクタ・ベース電圧特性

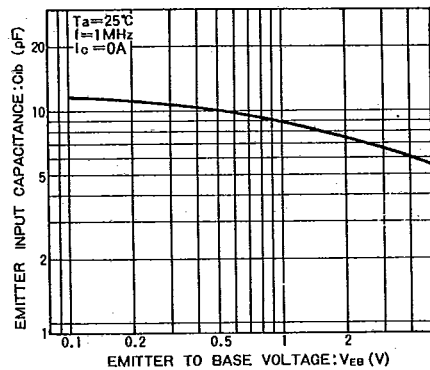


Fig.12 エミッタ入力容量—エミッタ・ベース電圧特性

T-27-09

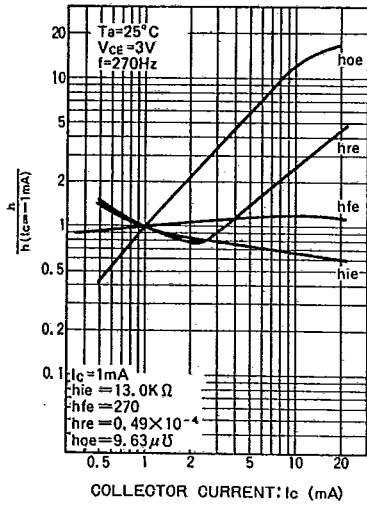


Fig.13 h定数—コレクタ電流特性

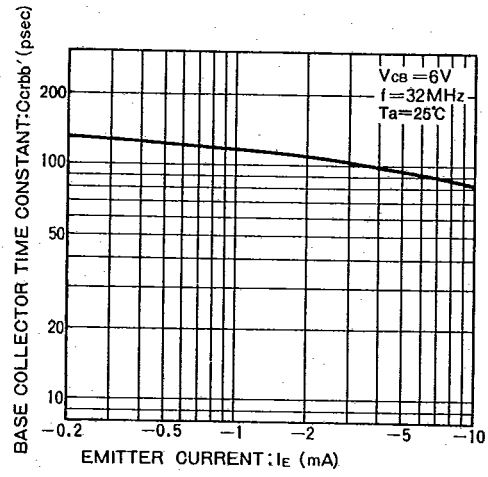


Fig.14 ベース・コレクタ時定数—エミッタ電流特性

This datasheet has been downloaded from:

www.DatasheetCatalog.com

Datasheets for electronic components.